


连接器 CONNECTOR



机 电 有 限 公 司

[illegible]

Contact Spacing / 触点间距	18mm			
Rated Voltage / 额定电压	250 VAC / 300 VDC		24 VDC/AC 220 VAC	
Operation Current / 工作电流	10A			
Max. Current / 最大电流	16A			
Max. Wire Gauge / 最大线规	1.5 mm ²			
Cable Gland / 电缆接头	PG9/PG11	-	PG9/PG11	-
Cable Diameter / 电线外径	6 - 8 mm			
IP Degree / 防护等级	IP65	IP67	IP65	IP67
Housing Material / 外壳材质	PA+30%GF		PA	
Contact Material / 触点材质	CuZn(Ag)			
Screw / 螺丝	M3			
Temperature Range/温度范围	-40 °C to +125 °C		-30 °C to +90 °C	

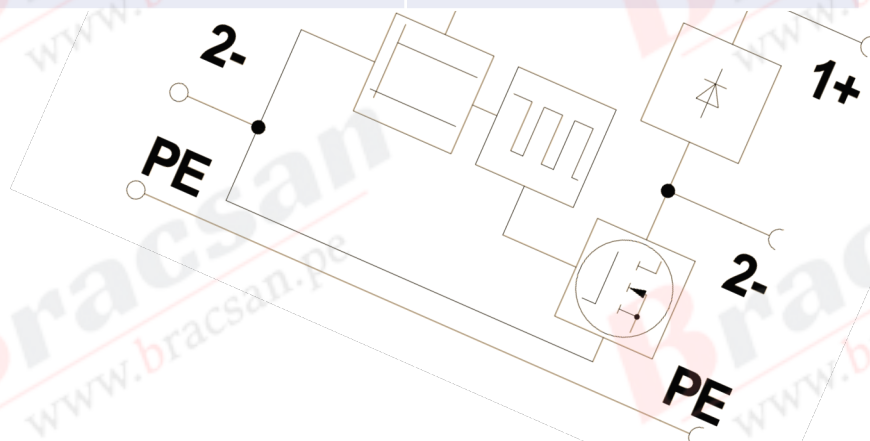

DIN43650 / EN 175301-803 / ISO 4400

连接器 CONNECTOR




上海
尧慧


Mesh Automation
Industry Corporation

机电有限公司

CONNECTOR/连接器
Form B / B型

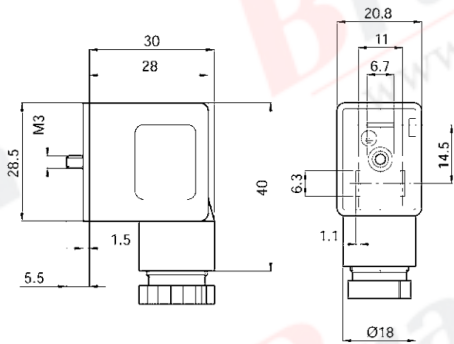

				
Contact Spacing / 触点间距	10 mm(DIN 德国标准) / 11 mm(Industrial标准)			
Rated Voltage / 额定电压	250 VAC / 300 VDC		24 VDC/AC 220 VAC	
Operation Current / 工作电流	6A			
Max. Current / 最大电流	10A			
Max. Wire Gauge / 最大线规	1.5 mm ²			
Cable Gland / 电缆接头	PG9	-	PG9	-
Cable Diameter / 电线外径	6 - 8 mm			
IP Degree / 防护等级	IP65	IP67	IP65	IP67
Housing Material / 外壳材质	PA+30%GF		PA	
Contact Material / 触点材质	CuZn(Ag)			
Screw / 螺丝	M3			
Temperature Range/温度范围	-40 °C to +125 °C		-30 °C to +90 °C	

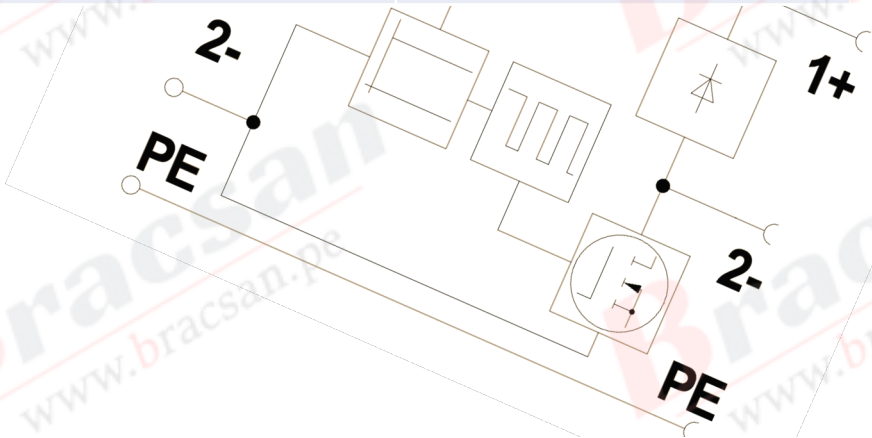

DIN43650 / EN 175301-803 / ISO 4400


连接器 CONNECTOR




上海
尧慧




Mesh Automation
Industry Corporation
机电有限公司


CONNECTOR/连接器
Form C / C型

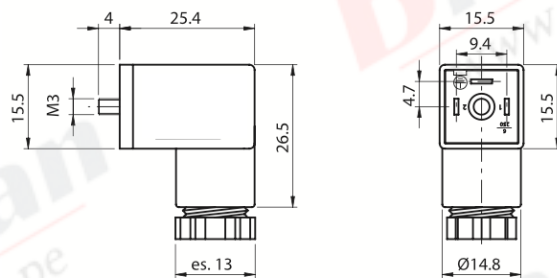

		
Contact Spacing / 触点间距	9.4 mm(Industrial标准)	
Rated Voltage / 额定电压	250 VAC / 300 VDC	24 VDC/AC 220 VAC
Operation Current / 工作电流	6 A	
Max. Current / 最大电流	10A	
Max. Wire Gauge / 最大线规	0.75 mm ²	
Cable Gland / 电缆接头	PG7	
Cable Diameter / 电线外径	4 - 6 mm	
IP Degree / 防护等级	IP65	
Housing Material / 外壳材质	PA+30%GF	PA
Contact Material / 触点材质	CuZn(Ag)	
Screw / 螺丝	M3	
Temperature Range/温度范围	-40 °C to +125 °C	-30 °C to +90 °C

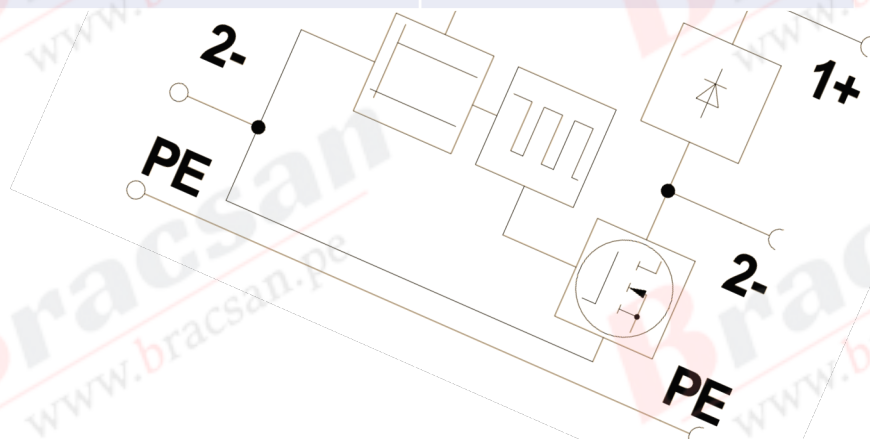

RD	RT	RV
Red LED + Diode 红色LED+二极管	Red LED + Z-Diode 红色LED+齐纳二极管	Red LED + Varistor 红色LED+压敏电阻
		
PWM	Other Circuits on Request 其他电路请咨询	
Capacity Reduction 降功率功能		



Order Key / 订货编号

M - MeshCo Connector/ 迈司康连接器

M

D - DIN / 德国标准

I - Industrial / 工业标准

☐

A - Form A / A型

B - Form B / B型

C - Form C / C型

☐

3 - 3 pole / 3芯 (2+PE)

4 - 4 pole / 4芯 (3+PE)

☐

0 - Without circuit / 无电路

Y - Yellow LED / 黄色LED

G - Green LED / 绿色LED

R - Red LED / 红色LED

D - Diode / 二极管

T - Z-Diode / 齐纳二极管

L - Rectifier / 整流

V - Varistor / 压敏电阻

E - Amplifier / 放大器

C - Capacitor / 电容器

P - PWM / 降功率

S - Special circuit / 特殊电路

☐

1 - PG 11

9 - PG 9

7 - PG 7

M - M16 x 1.5

W - Water Proof / 防水型

☐

Position protective earth contact / 接地触点位置

0 - PE 12h / 12点位置

3 - PE 3h / 3点位置

6 - PE 6h / 6点位置

9 - PE 9h / 9点位置

☐

S - Black / 黑色

T - Transparent / 透明

☐

1 - 12 V

2 - 24 V

4 - 48 V

5 - 115 V

6 - 230 V

☐

1 - Profile gasket/ 轮廓垫片

2 - Flat gasket/ 平垫片

☐

/ - Standard / 标准高度

H - High Version / 高款

☐

EXAMPLE/示例

M D A 3 R V W 0 T 2 1 H

Description: Form A, 2+PE, Red LED, Varistor, Water Proof, PE 12h, Transparent, 24V, Profile gasket, High version**描述:** A型, 2+PE, 红色LED, 压敏电阻, 防水型, 接地12点位置, 透明, 24V, 轮廓垫片, 高款