

# Conector Plug 90° Cat 6A Blindado

4 posiciones


Hoja Técnica 1/2

Referencia 0103040002

Conector plug Categoría 6A cumple con el estándar ISO/IEC 11801 Categoría 6A. Excelente solución para cámaras IP, Access Points o dispositivos que trabajen con solución PoE (Energía mediante el cable de red), con pines de conexión bañados en oro de 50 micrómetros, ensamblado para 4 posiciones, también es compatible con categoría 6 Blindado.



Posición 1

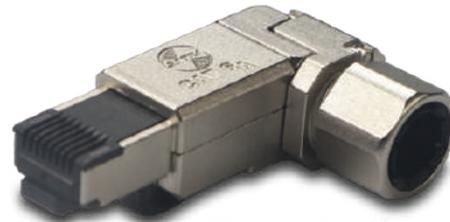

Posición 2



Posición 3



Posición 4

## ESTÁNDARES

ISO / IEC 11801, IEC 60352-3, UL 1863, IEEE 802.3 AF/AT/BT/ 4PPoE(100W)

## FÍSICO

Cubierta	Aleación de zinc con níquelado completamente blindado 360°
Cumplimiento ambiental	RoHs
Conector	Aleación de plata fosforado chapado con 50 micro pulgadas de oro.
Mapa de cableado	Proporciona configuración de cableado T568A o T568B

## ELÉCTRICO

Resistencia de aislamiento eléctrico	500 MΩmin.
Voltaje de rigidez dieléctrica	1000V DC o AC
Compatible con PoE	Hasta 4PPoE (100W)

## MECÁNICO

Tipo de ensamblaje	4 posiciones
Terminaciones	20 veces
Tipo de terminación	Sin herramienta
Calibre de cables compatible	22 - 26AWG



# Conector Plug 90° Cat 6A Blindado

4 posiciones

Hoja Técnica 2/2  
Referencia 0103040002

## DIMENSIONES

